



Distributore di granita FBM per la produzione e la distribuzione di granita e altre bevande ghiacciate quali sorbetto, cocktails e creme fredde. La linea comprende modelli estremamente compatti ed affidabili con 1, 2 o 3 contenitori. La loro "totale" capacità espositiva fa aumentare il numero delle consumazioni e procura altissimi profitti. Contenitori da 10 litri in polycarbonato a prova d'urto per alimenti. Termostati per il funzionamento come frigobibita e per la conservazione notturna. Dotato di coperchi illuminati e sistema di trascinamento magnetico brevettato.

FBM granita dispenser for making and dispensing granita and other chilled drinks such as sherbets, cocktails and cold creams. The FBM line includes compact, reliable models with 1 to 3 bowls. Their total visibility increases the number of your sales and ensures high profits. 10 litre capacity, shockproof, food-grade polycarbonate bowls. Thermostats for use as cold drink dispenser and storage during the night. With lighted top covers and patented magnetic drive system.

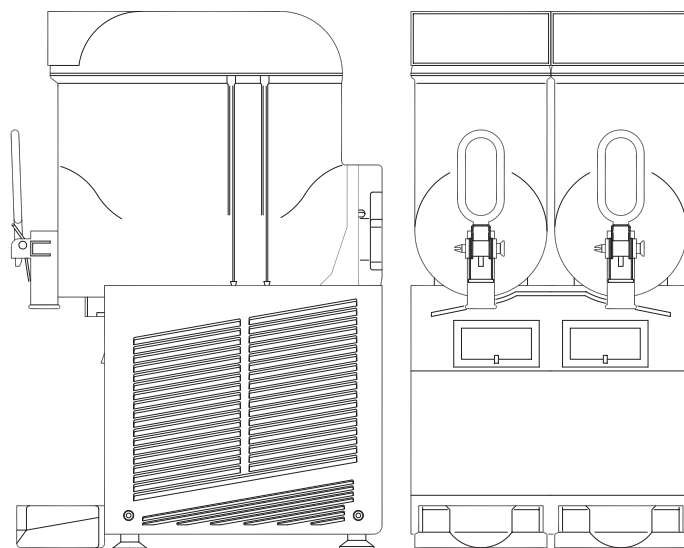


Caratteristiche tecniche / Technical characteristic		FBM 1P	FBM 2	FBM 3
Contenitori trasparenti smontabili / Transparent removable bowls	n	1	2	3
Capacità singolo contenitore / Capacity of each bowl, approx	l	10	10	10
Larghezza / Width	cm	28	36	54
Profondità / Dept	cm	48	48	48
Altezza / Height	cm	70	70	□
Peso netto, circa / Net weight, approx	kg	2□	39	53
Peso lordo, circa / Gross weight, approx	kg	28	42	56
Termostato regolabile / Adjustable thermostat	n	1	2	3
Assorbimento / Power	W	460	1100	1300
Gas		R□	R□	R□
Gas (220V 60Hz, 100/115V 50/60Hz) / Gas (220V 60Hz, 100/115V 50/60Hz)		R134a	R448a	R448a

Altre caratteristiche tecniche

- Sistema di trascinamento magnetico brevettato.
- Vasca in polycarbonato antiurto per alimenti.
- Carrozzeria in acciaio inossidabile.
- Compressore ermetico.
- Condensatore raffreddato ad aria.
- Salvamotore.
- Livello di rumore inferiore a 70 dB (A)
- 

Other technical features

- Mixing system by patented magnetic transmission.
- Shock proof, food-grade polycarbonate container.
- Stainless steel panels
- Hermetic compressor
- Air - cooled condenser
- Overload protector
- Noise level lower than 70 dB (A)
- 

Voltaggi disponibili / Available voltages

- 230V 50Hz.
- 115V 60Hz.
- 208-220V 60Hz
- 240V 50Hz
- 100V 50/60Hz

Certificazioni / Certification



Riservato il diritto di ogni modifica senza preavviso / All specification subject to change without notice.