

Maestrale Jolly


Attrezzatura professionale per la refrigerazione di bevande.
Disponibile nelle versioni da 1 a 3 vasche della capacità di 5 o 8 litri.

Certificati



Voltaggi disponibili

230V 50Hz / 240V 50Hz / 115V 60Hz / 208-220V 60Hz / 100V 50-60Hz

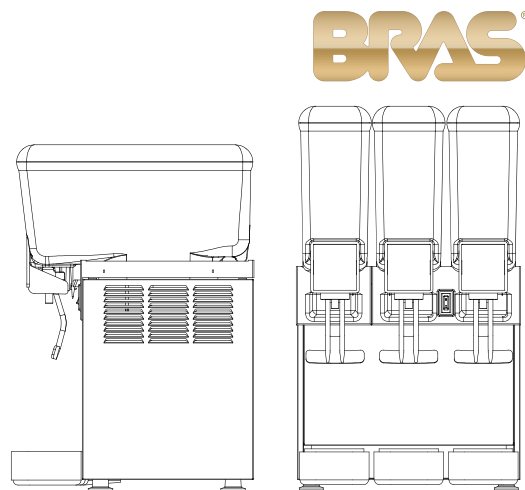

Caratteristiche tecniche	Jolly 5.1	Jolly 5.2	Jolly 5.3	Jolly 8.1	Jolly 8.2	Jolly 8.3
Capacità (L)	5	10	15	8	16	24
Altezza (cm)	55	55	55	62	62	62
Larghezza (cm)	18	25	37	18	25	37
Profondità (cm)	39	39	39	41	41	41
Peso netto, circa (Kg)	13	17	22	14	17	22
Peso lordo, circa (Kg)	14	18	24	15	19	24
Assorbimento * (W)	250	350	550	250	350	550
Gas (230V 50Hz)	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Gas (altri voltaggi)	In conformità con le normative vigenti, verrà impiegato uno tra i seguenti Gas: R1234ZE, R454C, R513a					

* Condizioni di test: 32° - 230V 50Hz - 1° h di funzionamento

Altre caratteristiche tecniche	Dispositivi di sicurezza e controllo
Contenitore infrangibile in PETG (Tritan) - BPA free	Livello di rumore inferiore a 70 dB (A)
Carrozzeria in acciaio inossidabile	Modelli con gas R290: provvisti di componenti elettrici ATEX
Condensatore raffreddato ad aria	Compressore ermetico provvisto di protettore
Rubinetto a gommino	Controllo meccanico della temperatura prodotto (interno)
Miscelazione a trascinamento magnetico	Semplicità di smontaggio e pulizia

Accessori disponibili (optional)

Rubinetto a gravità

MILANO DISPENSERS spa

Via Mario Ugolini, 3 - 27010 Torrevecchia Pia (PV) - Italia - +39 0382 1651 - www.milanodispensers.com - www.brasmilano.com

Riservato il diritto di ogni modifica senza preavviso