


Scirocco

Attrezzatura professionale per la miscela di bevande calde più o meno dense. Disponibile nella versione da 3 o 5 litri.

BRAS

Certificati

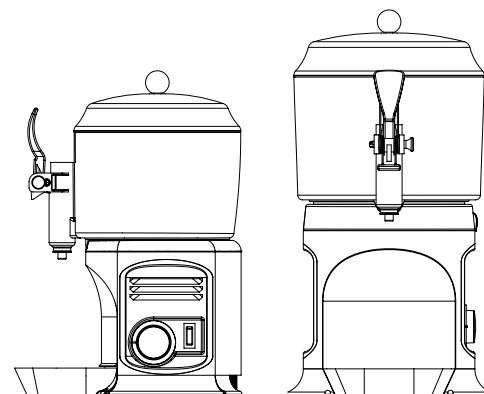

Voltaggi disponibili

230V 50Hz / 240V 50Hz / 115V 60Hz / 208-220V 60Hz / 100V 50-60Hz

Caratteristiche tecniche	Scirocco 3	Scirocco 5
Capacità (L)	3	5
Altezza (cm)	41	49
Larghezza (cm)	24	26
Profondità (cm)	29	32
Peso netto, circa (Kg)	5	6
Peso lordo, circa (Kg)	6	7
Assorbimento * (W)	800	800

* Condizioni di test: 32° - 230V 50Hz - 1° h di funzionamento

Altre caratteristiche tecniche	Dispositivi di sicurezza e controllo
Contenitore infrangibile in PETG (Tritan) - BPA free	Termolimitatore di sicurezza
Mescolatore contenitore in plastica POM	Livello di rumore inferiore a 70 dB (A)
Carrozzeria in plastica ABS	Controllo meccanico della temperatura
Motoriduttore a velocità fissa	Semplicità di smontaggio e pulizia
Miscelazione a trascinamento meccanico	
Accessori disponibili (optional)	
Controllo elettronico della temperatura	Paletta segna gusti personalizzabile
Visualizzazione della temperatura del prodotto	

MILANO DISPENSERS spa

Via Mario Ugolini, 3 - 27010 Torrevecchia Pia (PV) - Italia - +39 0382 1651 - www.milanodispensers.com - www.brasmilano.com

Riservato il diritto di ogni modifica senza preavviso