


Quark



Distributore dalle dimensioni estremamente ridotte, ideale per piccoli e medi consumi. Progettato specificatamente per preparare creme fredde. La totale visibilità del prodotto garantisce maggiori profitti. Disponibili modelli da 1, 2 o 3 contenitori da 6 litri in polycarbonato per alimenti e antiurto. Dotato di sistema a trascinamento magnetico brevettato.

An extremely compact dispenser, it is ideal for small and medium sites. Specially designed to prepare cold creams. Total product visibility guarantees higher profits. The range includes models with 1, 2 or 3 bowls with 6 litre capacity made of food-grade, shockproof polycarbonate. It has a patented magnetic drive system.

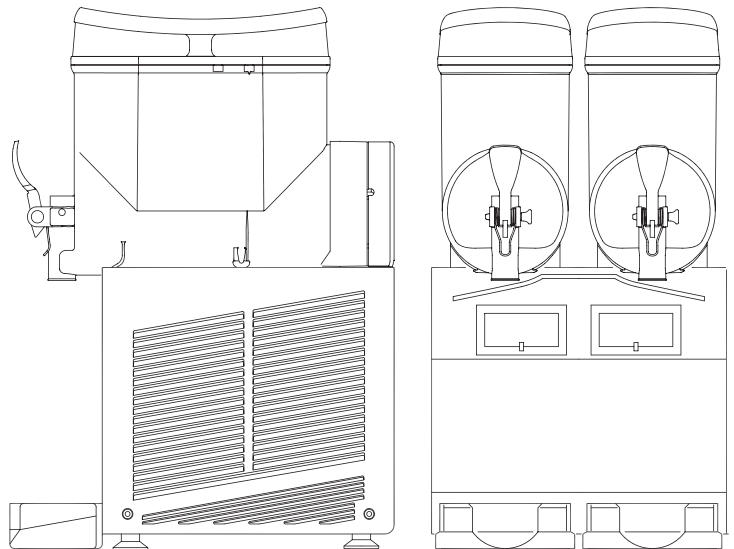

Caratteristiche tecniche / Technical characteristic		QUARK 1	QUARK 2	QUARK 3
Contenitori trasparenti smontabili / Transparent removable bowls	n	1	2	3
Capacità singolo contenitore / Capacity of each bowl, approx	l	6	6	6
Larghezza / Width	cm	19	36	54
Profondità / Dept	cm	47	47	47
Altezza / Height	cm	65	65	65
Peso netto, circa / Net weight, approx	kg	22	36	48
Peso lordo, circa / Gross weight, approx	kg	24	39	51
Termostato regolabile / Adjustable thermostat	n	1	2	3
Assorbimento / Power	W	460	1100	1300
Gas / Gas		R290	R290	R290
Gas (220V 60Hz, 100/115V 50/60Hz) / Gas (220V 60Hz, 100/115V 50/60Hz)		R134a	R448a	R448a

Altre caratteristiche tecniche

- Facile svuotamento, vasca inclinata
- Vasca in polycarbonato antiurto per alimenti.
- Carrozzeria in acciaio inossidabile.
- Compressore ermetico.
- Condensatore raffreddato ad aria.
- Salvamotore.
- Livello di rumore inferiore a 70 dB (A)
- R290: provvista di componenti elettrici ATEX

Other technical features

- Mixing system by patented magnetic transmission.
- Shock proof, food-grade polycarbonate container.
- Stainless steel panels
- Hermetic compressor
- Air - cooled condenser
- Overload protector
- Noise level lower than 70 dB (A)
- R290: equipped with ATEX electrical components

Voltaggi disponibili / Available voltages

- 230V 50Hz
- 115V 60Hz
- 208-220V 60Hz
- 240V 50Hz
- 100V 50/60Hz

Certificazioni / Certification



Riservato il diritto di ogni modifica senza preavviso / All specification subject to change without notice.

