

B-frozen Digital 6




Attrezzatura professionale per la preparazione di creme fredde, sorbetti e granite. Dotata di E-COAT e display elettronico.

Certificati



Voltaggi disponibili

230V 50Hz / 240V 50Hz / 115V 60Hz / 208-220V 60Hz / 100V 50-60Hz

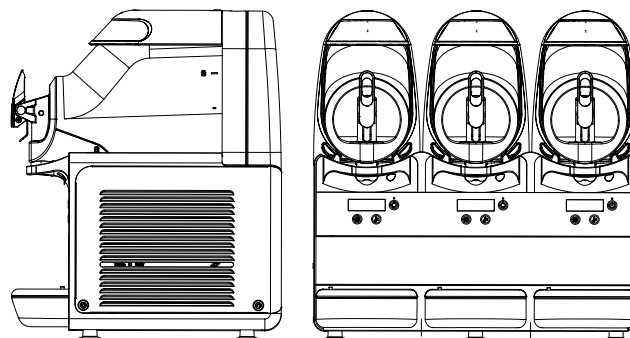

Caratteristiche tecniche	B-frozen Digital 6.1	B-frozen Digital 6.2	B-frozen Digital 6.3
Capacità (L)	6	12	18
Altezza (cm)	62	62	62
Larghezza (cm)	20	40	60
Profondità (cm)	48	48	48
Peso netto, circa (Kg)	26	42 / 38	57
Peso lordo, circa (Kg)	28	45 / 41	61
Assorbimento * (W)	460	640	950
Gas (230V 50Hz)	R290	R290	R290
Gas (altri voltaggi)	In conformità con le normative vigenti, verrà impiegato uno tra i seguenti Gas: R1234ZE, R454C, R513a		

* Condizioni di test: 32° - 230V 50Hz - 1° h di funzionamento

Altre caratteristiche tecniche	Dispositivi di sicurezza e controllo
Contenitore infrangibile in PETG (Tritan) - BPA free	Livello di rumore inferiore a 70 dB (A)
Carrozzeria in acciaio verniciato e ABS	Modelli con gas R290: provvisti di componenti elettrici ATEX
Contenitore inclinato per un facile svuotamento	Compressore ermetico provvisto di protettore
Mescolatore contenitore in plastica POM	Controllo elettronico della densità del prodotto
Condensatore raffreddato ad aria	Display
Motore brushless a velocità variabile	Predisposizione blocco rubinetto
E-COAT: per risparmio energetico e minor condensa	Filtro aria raffreddamento condensatore accessibile e pulibile
Sblocco coperchio con tasto	Funzione giorno / notte (produzione / mantenimento prodotto)
	Tastiera comandi

Accessori disponibili (optional)	
Sistema di raffreddamento condensatore ad acqua	Grafiche retroilluminate (tecnologia LED)
Sbloccaggio contenitore / coperchio con chiave	Coperchio luminoso
Timer per funzione giorno / notte	Visualizzazione temperatura prodotto
	LED WALL: schermo luminoso frontale (tecnologia LED)

MILANO DISPENSERS spa

Via Mario Ugolini, 3 - 27010 Torrevecchia Pia (PV) - Italia - +39 0382 1651 - www.milanodispensers.com - www.brasmilano.com

Riservato il diritto di ogni modifica senza preavviso